
QUVANA

MAQUINAS HERRAMIENTAS





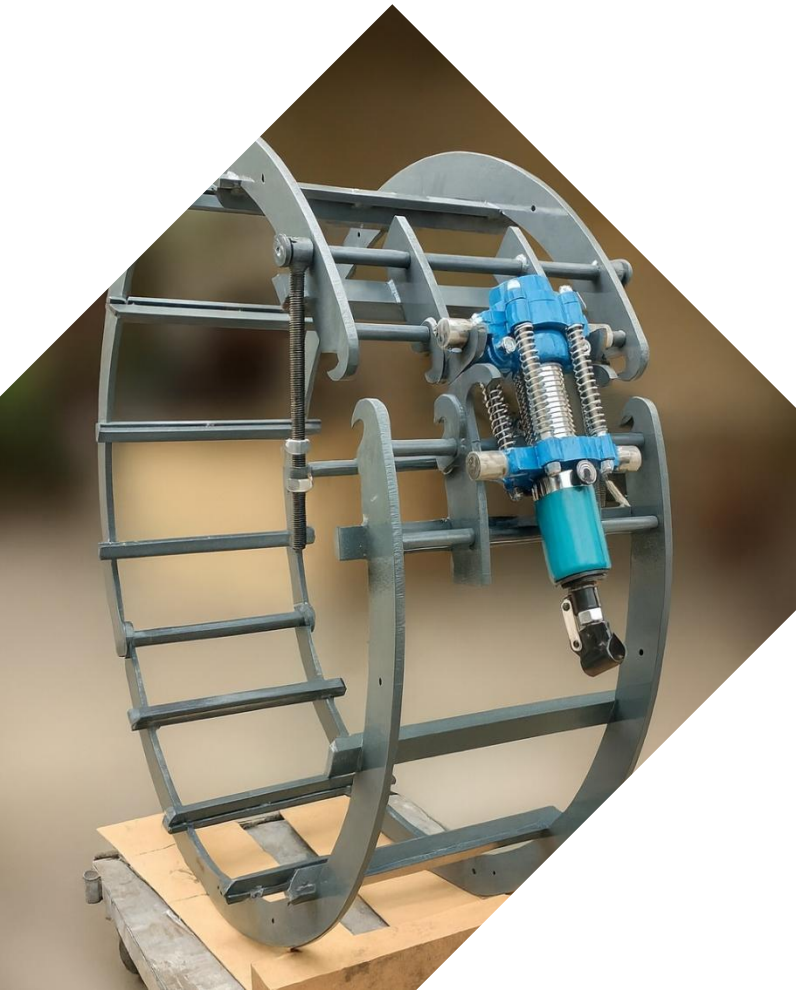

QUVANA

CATALOGO GENERAL

ÍNDICE

ROLADORAS DE LÁMINA MANUALES 3
ROLADORAS DE LÁMINA MANUALES 3
ROLADORAS DE LÁMINA ELÉCTRICAS 5
ROLADORAS DE LÁMINA ELÉCTRICAS 5
ROLADORAS DE LÁMINA MANUALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
ROLADORAS DE LÁMINA MANUALES 6
ROLADORAS DE LÁMINA ELÉCTRICAS 7
ROLADORAS DE LÁMINA ELÉCTRICAS 7
ROLADORAS DE LÁMINA PORTATIL 8
ROLADORAS DE LÁMINA PORTATIL 8
ROLADORAS DE LÁMINA HIDRÁULICAS 9
ROLADORAS DE LÁMINA HIDRÁULICAS 9
ROLADORAS DE PERFILES MANUAL 10
ROLADORAS DE PERFILES HIDRÁULICA 11
EQUIPOS DE SANDBLAST (Modelos) 12
EQUIPOS DE SANDBLAST (Especificaciones) 13
MOLINOS (Características) 14
MOLINO PULVERIZADOR 15
MOLINO PULVERIZADOR 16
MOLINOS DE MARTILLO 17
DOBLADORAS DE LÁMINA 18
TORTUGAS DE MANIOBRAS 19
TORTUGAS DE MANIOBRAS (Carga Extra pesada) 20
DATOS DE CONTACTO 21

ROLADORAS DE LÁMINA HORIZONTALES
Serie: H3R-M 3 RODILLOS USO MANUAL

La Serie H3R fue desarrollada para talleres que buscan una máquina robusta, funcional y accesible para la fabricación de piezas roladas en acero.

Disponible en capacidades de 2 hasta 10 pies de ancho útil, permite trabajar desde lámina calibre 14 hasta placa de 3/8", cubriendo la gran mayoría de aplicaciones presentes en herrerías, talleres de pailería, mantenimiento industrial y manufactura.

Con la Serie H3R podrá fabricar cilindros, tanques, recipientes, ductos, conos y una amplia variedad de componentes metálicos para proyectos industriales y comerciales.



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-SI-4.8-6



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-6.4-2



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-3.5-4



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-SI-2.0-10

TABLA DE CAPACIDADES (Serie H3R-E)

	Modelo	Largo (ft)	Longitud de rodillo (mm)	Rodillo superior (mm)	Rodillos Inferiores (mm)	Capacidad de rolado, espesor placa (mm)	Diam minimo de rolado (mm)	Distancia entre Rod. Inferiores (mm)	Potencia del motor (hp)
Lamina calibre 14	H3R-E-SI-2.0-6	6	1829	118	100	2	254	159	2
	H3R-E-SI-2.0-7	7	2134	118	112	2	272	170	2
	H3R-E-SI-2.0-8	8	2440	125	118	2	288	180	3
	H3R-E-SI-2.0-10	10	3050	132	118	2	296	185	3
Lamina calibre 10	H3R-E-3.5-2	2	610	90	80	3.5	200	125	1
	H3R-E-3.5-3	3	915	95	90	3.5	219	137	1.5
	H3R-E-3.5-4	4	1220	112	100	3.5	242	151	2
	H3R-E-SI-3.5-5	5	1524	118	95	3.5	246	154	3
	H3R-E-SI-3.5-6	6	1829	140	112	3.5	291	182	3
	H3R-E-SI-3.5-7	7	2134	160	125	3.5	328	205	3
	H3R-E-SI-3.5-8	8	2440	170	132	3.5	347	217	3
	H3R-E-SI-3.5-10	10	3050	180	150	3.5	384	240	5
Placa de 3/16"	H3R-E-4.8-2	2	610	95	90	4.8	195	122	2
	H3R-E-4.8-3	3	915	118	112	4.8	264	165	3
	H3R-E-SI-4.8-4	4	1220	125	100	4.8	259	162	3
	H3R-E-SI-4.8-5	5	1524	132	118	4.8	294	184	5
	H3R-E-SI-4.8-6	6	1829	170	132	4.8	347	217	5
	H3R-E-SI-4.8-7	7	2134	170	150	4.8	376	235	7.5
	H3R-E-SI-4.8-8	8	2440	180	160	4.8	384	240	7.5
	H3R-E-SI-4.8-10	10	3050	200	170	4.8	432	270	7.5
Placa de 1/4"	H3R-E-6.4-2	2	610	95	90	6.5	219	137	2
	H3R-E-6.4-3	3	915	125	118	6.5	280	175	3
	H3R-E-SI-6.4-4	4	1220	140	125	6.5	296	185	5
	H3R-E-SI-6.4-5	5	1524	150	125	6.5	320	200	5
	H3R-E-SI-6.4-6	6	1829	160	140	6.5	344	215	7.5
	H3R-E-SI-6.4-7	7	2134	180	160	6.5	392	245	7.5
	H3R-E-SI-6.4-8	8	2440	200	170	6.5	432	270	10
	H3R-E-SI-6.4-10	10	3050	236	200	6.5	509	318	10
Placa 5/16"	H3R-E-SI-8.0-8	8	2440	236	200	8	509	318	7.5
	H3R-E-SI-8.0-10	10	3050	236	200	8	509	318	10
Placa de 3/8"	H3R-E-9.6-2	2	610	102	102	9.5	245	153	5
	H3R-E-SI-9.6-3	3	915	150	125	9.5	320	200	10
	H3R-E-SI-9.6-4	4	1220	180	150	9.5	384	240	15
	H3R-E-SI-9.6-5	5	1524	190	160	9.5	408	255	15
	H3R-E-SI-9.6-6	6	1829	200	170	9.5	432	270	15

*Capacidad calculada para acero A36 (2,531 kg/cm2)

El espesor mínimo que rola con eficiencia es a partir de lámina cal 14

SI.- con soporte intermedio de los rodillos inferiores.

ROLADORAS DE LÁMINA HORIZONTALES
Serie: H3R-E 3 RODILLOS CON MOTOR ELECTRICO

Las “Roladoras de Lámina QUVANA Serie H3R con motor eléctrico” están diseñadas para trabajos que requieren mayor productividad, uniformidad y facilidad de operación. Su sistema motorizado proporciona un movimiento continuo y controlado de los rodillos, reduciendo considerablemente el esfuerzo físico del operador y facilitando el rolado de piezas de mayor longitud, espesor o volumen de producción. En comparación con una roladora manual, la configuración eléctrica permite realizar ciclos de trabajo más rápidos y repetitivos, mejorar el control durante el conformado de la lámina y aumentar la eficiencia del taller. Su construcción robusta y diseño funcional hacen de la **Serie H3R Motorizada** una solución ideal tanto para talleres metalmecánicos como para aplicaciones de fabricación y producción industrial.



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-SI-2.0-10



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-SI-2.0-10




Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-SI-2.0-10



Roladora de Lamina
Modelo H3R-M-SI-2.0-10

ROLADORAS DE LÁMINA ASIMETRICA
Serie: A3R-M de 3 rodillos Uso Manual

Las **Roladoras de Lámina Asimétricas QUVANA** están diseñadas para realizar el **pre-curvado y rolado de la lámina en una misma máquina**, reduciendo al mínimo los extremos planos sin conformar. Esta característica permite **aprovechar mejor el material y evitar desperdicios por recortes posteriores**. Su operación manual ofrece un control preciso y sencillo durante el conformado, convirtiéndolas en una solución práctica y eficiente para talleres que buscan fabricar cilindros y piezas curvas con **mejor acabado y máximo aprovechamiento de la lámina**.

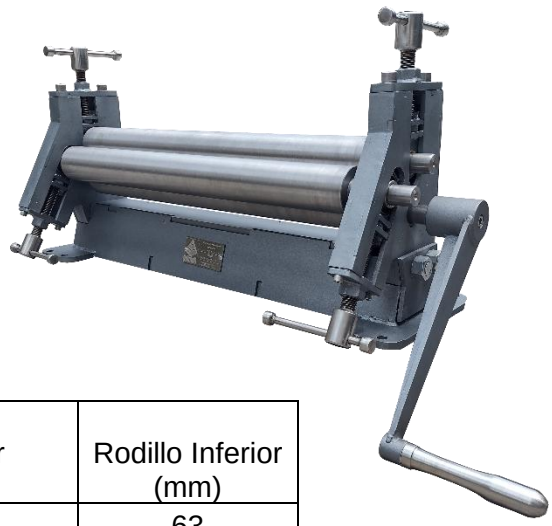

	Modelo	Largo (in)	Rodillo superior (mm)	Rodillo Inferior (mm)
Lamina Cal 18	A3R-M-1.3-4	4	63	63
	A3R-M-1.3-6	6	63	63
	A3R-M-1.3-12	12	63	63
	A3R-M-1.3-18	18	63	63
	A3R-M-1.3-24	24	63	63
	A3R-M-1.3-30	30	75	75
	A3R-M-1.3-36	36	75	75
	A3R-M-1.3-42	42	75	75
	A3R-M-1.3-48	48	75	75
Lamina Cal 16	A3R-M-1.6-4	4	63	63
	A3R-M-1.6-6	6	63	63
	A3R-M-1.6-12	12	63	63
	A3R-M-1.6-18	18	63	63
	A3R-M-1.6-24	24	75	75
	A3R-M-1.6-30	30	75	75
	A3R-M-1.6-36	36	75	75
	A3R-M-1.6-48	48	88	88
Lamina Cal 14	A3R-M-2.0-4	4	75	75
	A3R-M-2.0-6	6	75	75
	A3R-M-2.0-12	12	75	75
	A3R-M-2.0-18	18	75	75
	A3R-M-2.0-24	24	75	75
	A3R-M-2.0-30	30	88	88
	A3R-M-2.0-36	36	88	88
Lamina Cal 12	A3R-M-2.5-4	4	88	88
	A3R-M-2.5-6	6	88	88
	A3R-M-2.5-12	12	88	88

Tabla de modelos

ROLADORAS DE LÁMINA ELÉCTRICAS
Serie: A3R-E ASIMÉTRICA ELÉCTRICA

Las **Roladoras de Lámina Asimétricas QUVANA con motor eléctrico** combinan las ventajas del pre-curvado y rolado con una operación **más rápida, cómoda y eficiente**. El accionamiento motorizado facilita el avance de la lámina, **reduce considerablemente el esfuerzo físico del operador** y permite trabajar con mayor continuidad y control. Su diseño ayuda a minimizar los extremos planos sin conformar, favoreciendo el **máximo aprovechamiento del material**, mientras que la motorización incrementa la productividad y facilita los trabajos de rolado de mayor exigencia.



	Modelo	Largo (in)	Rodillo superior (mm)	Rodillo Inferior (mm)
Lamina Cal 18	A3R-E-1.3-4	4	63	63
	A3R-E-1.3-6	6	63	63
	A3R-E-1.3-12	12	63	63
	A3R-E-1.3-18	18	63	63
	A3R-E-1.3-24	24	63	63
	A3R-E-1.3-30	30	75	75
	A3R-E-1.3-36	36	75	75
	A3R-E-1.3-42	42	75	75
	A3R-E-1.3-48	48	75	75
Lamina Cal 16	A3R-E-1.6-4	4	63	63
	A3R-E-1.6-6	6	63	63
	A3R-E-1.6-12	12	63	63
	A3R-E-1.6-18	18	63	63
	A3R-E-1.6-24	24	75	75
	A3R-E-1.6-30	30	75	75
	A3R-E-1.6-36	36	75	75
	A3R-E-1.6-48	48	88	88
Lamina Cal 14	A3R-E-2.0-4	4	75	75
	A3R-E-2.0-6	6	75	75
	A3R-E-2.0-12	12	75	75
	A3R-E-2.0-18	18	75	75
	A3R-E-2.0-24	24	75	75
	A3R-E-2.0-30	30	88	88
	A3R-E-2.0-36	36	88	88
Lamina Cal 12	A3R-E-2.5-4	4	88	88
	A3R-E-2.5-6	6	88	88
	A3R-E-2.5-12	12	88	88

Tabla de modelos

ROLADORAS DE LÁMINA PORTATIL
Serie: H3RP PORTATIL MANUAL/ELÉCTRICA

Las **Roladoras de Lámina Horizontales Portátiles QUVANA** están diseñadas con una estructura de **peso ligero y dimensiones compactas**, facilitando su transporte y operación directamente en el lugar de trabajo. Son una solución práctica para actividades realizadas **en campo**, donde la movilidad del equipo es fundamental. Su diseño permite efectuar trabajos de rolado para la **fabricación de ductería, aislamiento y recubrimiento de tuberías**, así como otras aplicaciones de lámina, ofreciendo versatilidad, facilidad de uso y productividad en diferentes proyectos.



Tabla de Roladoras Manuales

Lamina	Modelo	Largo (ft)	Rodillo superior (mm)	Rodillo Inferior (mm)
Cal 16	H3RP-M-1.6-3	3	51	51
	H3RP-M-1.6-4	4	63	51
Cal 18	H3RP-M-1.3-4	4	51	51
Cal 20	H3RP-M-1.0-5	5	63	51

Tabla de Roladoras Eléctricas

Lamina	Modelo	Largo (ft)	Rodillo superior	Rodillo Inferior
Cal 16	H3RP-E-1.6-3	3	51	51
	H3RP-E-1.6-4	4	63	51
Cal 18	H3RP-E-1.3-4	4	51	51
Cal 20	H3RP-E-1.0-5	5	63	51



ROLADORAS DE LÁMINA HIDRÁULICAS
Serie: H3R HIDRÁULICA

Las “Roladoras de Lámina Horizontales QUVANA de 3 rodillos con sistema hidráulico” están diseñadas para trabajos de conformado que requieren *mayor fuerza y capacidad de rolado*. Su accionamiento hidráulico proporciona la potencia necesaria para trabajar --placas de acero desde 1/4” hasta 5/8” de espesor--, según el modelo y ancho de trabajo. Disponibles en --anchos útiles de 4, 6, 8 y 10 ft--, ofrecen una solución robusta y eficiente para aplicaciones de fabricación metalmecánica de mayor exigencia.



Tabla de modelos

	Modelo	Largo (ft)	Longitud de rodillo (mm)	Rodillo superior, Diam (mm)	Rodillo Inferior, Diam (mm)	Capacidad de rolado, espesor placa (mm)	Diam minimo de rolado (mm)	Distancia entre Rod. Inferiores (mm)	Potencia del motor (hp)
Lamina calibre 1/4"	H3R-H-LG-6.4-6	6	1830	170	140	6.5	340	212	7.5
	H3R-H-LG-6.4-8	8	2440	200	170	6.5	408	255	10
	H3R-H-LG-6.4-10	10	3050	250	200	6.5	490	306	10
Lamina de 3/8"	H3R-H-LG-9.6-6	6	1830	200	170	9.6	408	255	15
	H3R-H-LG-9.6-8	8	2440	250	200	9.6	490	306	20
	H3R-H-LG-9.6-10	10	3050	305	250	9.6	607	380	25
Lamina de 1/2"	H3R-H-CG-12.7-4	4	1220	200	180	12.7	424	265	15
	H3R-H-LG-12.7-6	6	1830	250	224	12.7	528	330	25
	H3R-H-LG-12.7-8	8	2440	280	250	12.7	590	369	30
	H3R-H-LG-12.7-10	10	3050	305	250	12.7	607	380	40
Lamina de 5/8"	H3R-H-CG-16-4	4	1220	250	200	16	490	306	15
	H3R-H-LG-16-6	6	1830	305	250	16	607	380	25
	H3R-H-LG-16-8	8	2440	305	250	16	607	380	30
	H3R-H-LG-16-10	10	3050	355	250	16	641	401	40

ROLADORAS DE PERFILES MANUAL
Serie: RPM



Diseñada para rolar tubo de cedula delgada, perfiles cuadrados, perfiles rectangulares, soleras, ángulos, perfiles de aluminio tubulares de diferente sección y perfiles de herreria, Rodillos roladores universales, uso manual, tracción en los dos ejes inferiores, eje superior operado con tornillo de apriete manual.

Modelo	Montaje	Peso (kg) y Dimensiones (cm) del equipo	Rodillos Roladores para tubo	Rodillos Roladores de perfiles
QVN-RPM-1.0	Se monta sobre una mesa de trabajo	85kg/ 65cm x 45cm x150cm	3/8”, ½”, ¾” y 1”	3/8”, ½”, ¾” y 1”
QVN-RPM-1.5	Incluye su propia base metálica	120kg/ 70cm x 80cm x 150cm	½”, ¾”, 1”, 1-1/4” y 1-1/2”	½”. ¾”, 1”, 1-1/4” y 1-1/2”

Modelo	Capacidad	Montaje	Operación	Tracción	Distancia entre ejes	Diámetro. Flecha para rosillos	Longitud útil de flecha
QVN-RPM-1.0	Tubo 1” (25mm)	Mesa Trabajo	Volante operación manual	2 EJES INF	265 mm	35 mm	68 mm
QVN-RPM-1.5	Perfiles de aluminio 1-1/2” (38 mm)	Base Metálica incluida	Volante operación Manual	2 EJES INF	320 mm	35 mm	74 mm

Nota: Los rodillos roladores de tubo y perfiles se venden por separado.

ROLADORAS DE PERFILES HIDRÁULICA
Serie: RPE



Diseñada para rolar tubo de cedula, perfiles cuadrados, perfiles rectangulares, soleras, ángulos, perfiles tubulares de diferente sección, Rodillos roladores universales, alimentación 220V 2F, tablero de control, tracción en los dos ejes inferiores, eje superior operado cilindro Hidráulico.

Modelo	Cap. Nominal	Peso (kg) y Dimensiones (cm) del Equipo	Rodillos Roladores para tubo	Rodillos roladores de perfiles
QVN-RPE-1.5	1-1/2”	420 kg /65cm x 85cm x 170cm	3/4”, 1”, 1-1/4” y 1-1/2”	3/4”, 1”, 1-1/4” y 1-1/2”
QVN-RPE-2.0	2”	510 kg/ 75cm x100 m x 190cm	3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2” y 2”	3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2” y 2”
QVN-RPE-3.0	3”	950 kg / 90cm x 120cm x 215cm	1-1/4”, 1-1/2”, 2” y 3”	1-1/4”, 1-1/2”, 2” y 3”
QVN-RPE-4.0	4”	1150 kg / 100cm x 135cm x 230cm	1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 3” y 4”	1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 3” y 4”

Modelo	QVN-RPE-1.5	QVN-RPE-2.0	QVN-RPE-3.0	QVN-RPE-4.0
Potencia de motor	2 hp	3 hp	5 hp	5 hp
Alimentación Eléctrica / Consumo	220 V 3F/ 6A	220 V 3F/ 8A	220 V 3F/ 12A	220 V 3F/ 14ª
Operación	Pistón hidráulico doble acción	Pistón hidráulico doble acción	Pistón hidráulico doble acción	Pistón hidráulico doble acción
Tracción	2 EJES INF.	2 EJES INF.	2 EJES INF.	2 EJES INF.
Distancia entre ejes INF	360 mm	395 mm	437 mm	525 mm
Diam flecha para rodillos Sup.	45 mm	51 mm	89 mm	95 mm
Diam. Flecha inf	42 mm	45 mm	80 mm	90 mm
Longitud Útil de Flecha	76 mm	94 mm	115 mm	140 mm

EQUIPOS DE SANDBLAST (Modelos)
Serie: ESB

Los **equipos de sand blast** están disponibles en diferentes capacidades para adaptarse a diversas necesidades de limpieza y acabado de superficies.

ESB-50L



50L: Ideal para trabajos pequeños o de precisión, ofrece un flujo controlado y eficiente para superficies de tamaño reducido.

ESB-90L



90L: Perfecto para trabajos medianos, con mayor capacidad para aumentar la productividad sin comprometer la calidad del acabado.



200L: Adecuado para trabajos de mayor escala, proporcionando un mayor volumen de abrasivo y eficiencia en la limpieza de superficies más grandes.

300L: Diseñado para tareas industriales de alto volumen, garantizando un flujo continuo de abrasivo para proyectos extensos o con alta demanda de producción.

ESB-200L

ESB-300L

Nota: Nuestros equipos incluyen su boquilla de sandblasteo, manguera de sandblasteo, conexiones rápidas de la manguera, ruedas de transporte, válvulas, conexiones y filtro de aire.

El equipo de protección y la manguera de suministro de aire se venden por separado.

EQUIPOS DE SANDBLAST (Especificaciones)
Serie: ESB

Tabla de modelos


Modelo	Capacidad (Litros)	Boquilla de carburo de tungsteno	Compresor Requerido (hp)	Compresor requerido (CFM)
ESB-50L	**50**	**#2, #3**	**7-10**	**20-45**
ESB-90L	**90**	**#4**	**18**	**81**
ESB-200L	**200**	**#5, #6**	**30-45**	**137-196**
ESB.300L	**300**	**#7, #8**	**57-75**	**220-320**

Tabla de rendimiento teórico

Modelo	Capacidad de abrasivo en kg	Superficie a limpiar (m2) por carga del equipo
ESB-50L	**80**	**5 a 8**
ESB-90L	**150**	**10 a 20**
ESB-200L	**330**	**30 a 40**
ESB-300L	**480**	**50 a 60**

Nota: La referencia de rendimiento es la superficie que puede limpiar con una carga de abrasivo en su equipo en condiciones óptimas y superficie plana.

El rendimiento puede variar dependiendo el tipo abrasivo que utilice, el estado de la superficie a limpiar, geometrías y condiciones del tiempo.

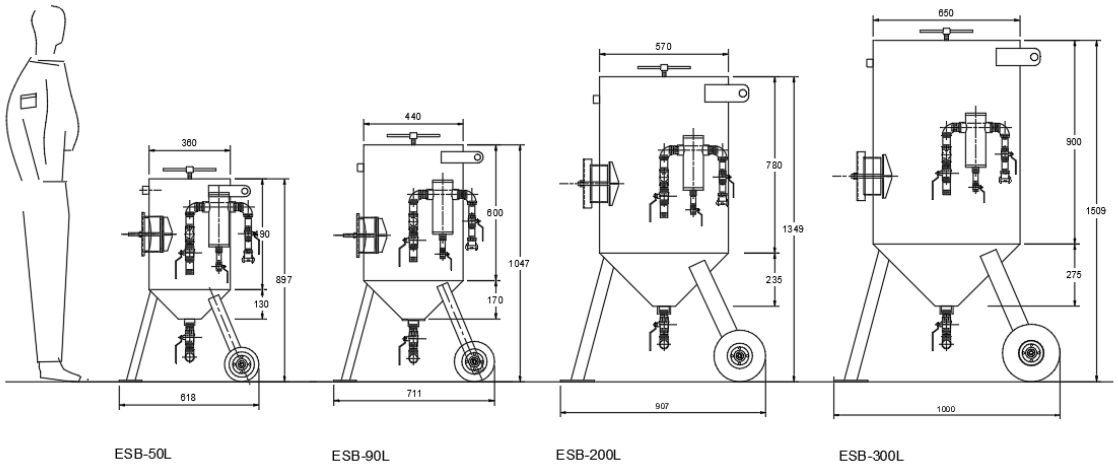

ESB-50L ESB-90L ESB-200L ESB-300L

MOLINOS (Características)
Serie: MP (PULVERIZADOR)

Ventajas de Nuestros Molinos Pulverizadores y de Martillos:

- **Eficiencia máxima**: Garantizamos una molienda precisa y homogénea, maximizando la productividad en cada proceso.
- **Robustez y durabilidad**: Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros molinos están diseñados para soportar un uso intensivo y resistir el paso del tiempo.
- **Facilidad de mantenimiento**: Diseñados para facilitar la limpieza y mantenimiento, asegurando un rendimiento óptimo durante toda su vida útil.
- **Adaptabilidad**: Nuestros molinos pueden procesar una amplia variedad de materiales, desde granos hasta productos farmacéuticos, ofreciendo versatilidad incomparable.
- **Seguridad operativa**: Incorporamos características de seguridad para garantizar un funcionamiento seguro, protegiendo tanto al operador como el proceso de molienda.



Usos principales:

- **Alimentos**: Molienda precisa de ingredientes para obtener texturas y tamaños específicos.
- **Farmacéutica**: Reducción de partículas para cumplir con estándares de calidad y higiene.
- **Agrícola**: Mejora la eficiencia en la transformación de productos agrícolas.
- **Reciclaje**: Optimiza el tamaño de materiales reciclables para su reutilización sostenible.

MOLINO PULVERIZADOR
Serie: MP (PULVERIZADOR)



Características:

- Capacidad 35 kg/ hr
- Motores de 3hp
- Internos de acero inoxidable 304
- Estructura de acero o acero inoxidable
- Tamaño de partículas entrada mesh 1 a 5
- Tamaño de molienda salida mesh hasta mesh 200
- Cribas intercambiables


Molino Pulverizador de 35kg

Características:

- Capacidad 70 kg/ hr
- Motores de 5hp
- Internos de acero inoxidable 304
- Estructura de acero o acero inoxidable
- Tamaño de partículas entrada mesh 1 a 5
- Tamaño de molienda salida mesh hasta mesh 200
- Cribas intercambiables



Molino Pulverizador de 70kg

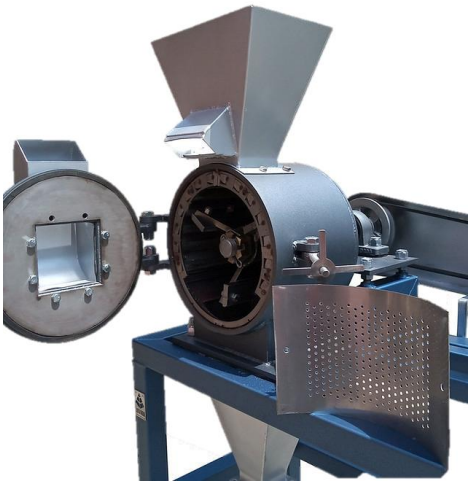


Características:

- Capacidad 150 kg/ hr
- Motores de 7.5 hp
- Internos de acero inoxidable 304
- Estructura de acero o acero inoxidable
- Tamaño de partículas entrada mesh 1 a 5
- Tamaño de molienda salida mesh hasta mesh 200
- Cribas intercambiables

Molino Pulverizador de 150kg

MOLINO PULVERIZADOR
Serie: MP (PULVERIZADOR)

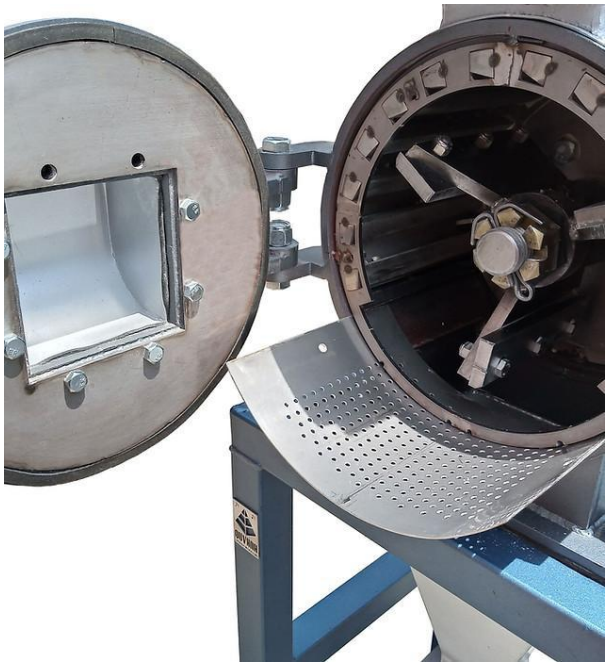

Características:

- Capacidad 200 kg/ hr
- Motores de 10 hp
- Internos de acero inoxidable 304
- Estructura de acero o acero inoxidable
- Tamaño de partículas entrada mesh 1 a 5
- Tamaño de molienda salida mesh hasta mesh 200
- Cribas intercambiables


.

MOLINOS DE MARTILLO
Serie: MM (MARTILLOS)



Características:

- Capacidad 150 kg/ hr
- Motores de 10 hp
- Internos de acero inoxidable 304
- Estructura de acero o acero inoxidable
- Variador de velocidad y arrancador
- Cámara de molienda 24L
- Martillos acero negro / acero inoxidable
- Principio corte y reducción
- Cribas intercambiables

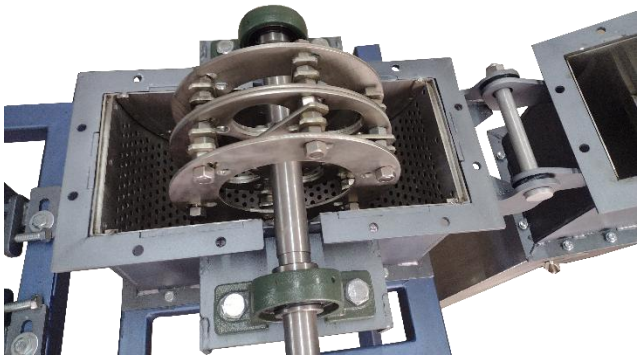

Características:

- Capacidad 200 kg/ hr
- Motores de 15 hp
- Internos de acero inoxidable 304
- Estructura de acero o acero inoxidable
- Variador de velocidad y arrancador
- Cámara de molienda 24L
- Martillos acero negro / acero inoxidable
- Principio corte y reducción
- Cribas intercambiables

DOBLADORAS DE LÁMINA

Serie: DB-L / DB-H



Diseñada para ofrecer máxima resistencia y precisión, ideal para quienes requieren trabajar con láminas de mayor tamaño y espesor. Perfecta para trabajos industriales exigentes, esta dobladora garantiza resultados precisos y de alta calidad.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	Tipo
DB-L-3C18	**CAL 18 (1.2mm)**	**3FT**	**Muelas**
DB-L-4C20	**CAL 20 (0.9 mm)**	**4FT**	**Muelas**



Modelo	Capacidad	Tamaño nominal	Tipo
DB-H-3C14	**CAL 14 (1.8mm)**	**3ft**	**Muelas**
DB-H-4C16	**CAL 16 (1.5mm)**	**4ft**	**Muelas**
DB-H-6C18	**CAL 18 (1.2 mm)**	**6ft**	**Muelas**

TORTUGAS DE MANIOBRAS
Serie: TGM

Optimiza la maniobrabilidad de tus equipos con nuestras **Tortugas de Maniobra**, diseñadas para facilitar el movimiento de cargas pesadas en espacios limitados. Con una estructura robusta y fácil de usar, estas tortugas son perfectas para talleres, fábricas y almacenes, permitiendo un control preciso y sin esfuerzo.



Modelos	Capacidad	No. Ruedas	Rodillo Modelo	Ancho "A" (cm)	Largo "B" (cm)	Peso (kg)
TGM-3X3.75-2T-2R1L	**2 TON**	**2**	**3x3.75 in**	**15**	**33**	**11.3**
TGM-3X3.75-3T-3R1L	**3 TON**	**3**	**3x3.75 in**	**15**	**43**	**14.7**
TGM-3X3.75-4T-4R2L	**4 TON**	**4**	**3x3.75 in**	**30**	**33**	**18.0**
TGM-3X3.75-6T-6R2L	**6 TON**	**6**	**3x3.75 in**	**30**	**43**	**22.8**
TGM-3X3.75-9T-9R3L	**9 TON**	**9**	**3x3.75 in**	**45**	**43**	**31.7**
TGM-3X3.75-12T-12R3L	**12 TON**	**12**	**3x3.75 in**	**45**	**52**	**39.9**

Nota: Se pueden fabricar capacidades bajo pedido



Configuración:

- 1, 2 o 3 líneas
- 2, 3 o 4 ejes de ruedas
- Base giratoria o Fija

TORTUGAS DE MANIOBRAS (Carga Extra pesada)
Serie: TCEP-3.5X2







DATOS DE CONTACTO

Añade modernidad a tu taller con
productos Mexicanos de alta calidad

464-643-4055

ventas1@quvana.com.mx

Calle Aldama 347-B Salamanca, Gto.

www.quvana.com.mx

464-193-0127

